


Liviano, rápido y seguro




Puntal Robusto HD
Mayor cantidad de carga
fácil de manipular.



Viga de Madera H20
Viga de alta resistencia,
liviana y estable.




Cabezal doble
Se ajusta a cualquier
puntal su estructura
permite el uso
simultaneo de vigas
paralelas o cruzadas.



Cabezal Simple
Económico y liviano
ajustable a cualquier
viga y puntal.



Tripode Plegable
Estructura estable,
resistente y segura posee un
gancho que se ajusta a
cualquier puntal. Es
plegable lo que permite
mayor comodidad en
traslado y bodegaje.

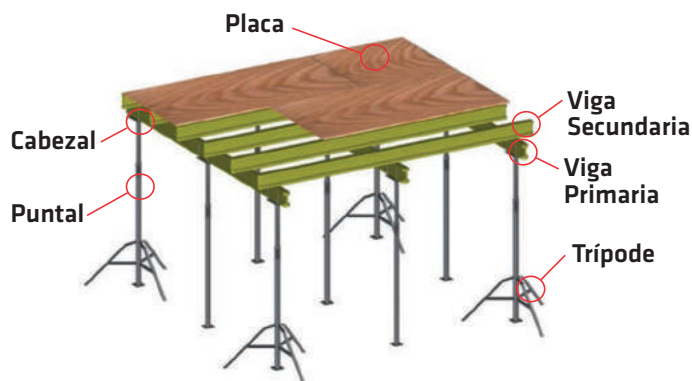

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- ▶ Los accesorios para moldaje de losa ESPAC con viga H20 son un conjunto de piezas económicas y flexibles, su montaje en obra es rápido y simple.
- ▶ Se utilizan para conformar un sistema de encofrado para losa, la cual incluye: Vigas H20 - Tripodes Plegables - Cabezales simples - Cabezales Dobles para Viga H20.
- ▶ Es utilizable para cualquier tipo y altura de losas.
- ▶ No ocupa un mayor espacio al momento de almacenar.
- ▶ Con nuestros accesorios para moldaje de losa usted logrará la rapidez y eficiencia que su obra requiere.

Liviano, rápido y seguro

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Viga H20 Super



Descripción	Alto (m)	Ancho (m)	Largo(m)	Peso (kg)	Terminación
Viga H20 Super L=6,00 m.	0,2	0,08	6,00	30,0	Pintado
Viga H20 Super L=4,00 m.	0,2	0,08	4,00	20,0	Pintado
Viga H20 Super L=3,00 m.	0,2	0,08	3,00	15,0	Pintado
Viga H20 Super L=2,00 m.	0,2	0,08	2,00	10,0	Pintado
Viga H20 Super L=1,00 m.	0,2	0,08	1,00	5,0	Pintado

Cabezal Doble



Descripción	Alto (m)	Ancho (m)	Largo(m)	Peso (kg)	Terminación
Cabezal Doble para Vigas	0,18	0,16	0,25	3,10	Pintado
Cabezal Doble para Vigas	0,18	0,16	0,25	3,50	Galvanizado

Cabezal Simple



Descripción	Alto (m)	Ancho (m)	Largo(m)	Peso (kg)	Terminación
Cabezal Simple para Vigas	0,05	0,09	0,10	0,98	Pintado
Cabezal Simple para Vigas	0,05	0,09	0,10	1,10	Galvanizado

Puntal Robusto HD-R



Descripción	H. Min (m)	H. Max (m)	Peso (kg)	Carga Adm. (kg*)	Terminación
Puntal Robusto HD-R 2,60 m.	1,55	2,60	11,30	2.500	Pintado
Puntal Robusto HD-R 2,60 m.	1,55	2,60	12,66	2.500	Galvanizado

Tripode Plegable



Descripción	Alto (m)	Ancho (m)	Largo(m)	Peso (kg)	Terminación
Tripode Plegable	0,55	0,60	-	9,57	Pintado
Tripode Plegable	0,55	0,60	-	11,50	Galvanizado